




Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5 x 2 m, profil owalny

Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5,00 x 2,00 m. Wykonane z anodowanego profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm. Montaż bramek odbywa się przy pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów szpilowych lub tulei betonowanych w podłożu. Konstrukcja bramek umożliwia ich składanie wraz z siatką. Wszystkie elementy metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane galwanicznie.

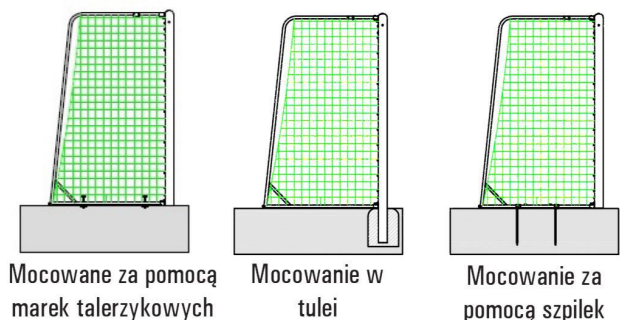

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ



JAKOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - ZAUFANIE

Sposoby mocowań podłożowych: Fundamenty 50x50x80 cm, bet. B30.


Marki talerzykowe UFO

Zestaw marek talerzykowych osadzanych w betonie do zamocowania bramki na podłożu asfaltowym lub w postumencie betonowym, komplet 8 marek na 1 parę bramek.



Marki talerzykowe

Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek.



Tuleja montażowa

Tuleje montażowe słupka owalnego, w komplecie dekiel maskujący.



Uchwyt szpilkowy

Zestaw uchwytów szpilkowych, wbijanych do gruntu do zamocowania bramki („śledzie”). Komplet 8 szpilek na 1 parę bramek.



Dopuszcza się zamienniki o parametrach równoważnych lub lepszych od wymienionych.